

Zděné komínové systémy


CENÍK

Platnost od 1. 6. 2022

KOMITECH



KOMITECH - VÁŠ DODAVATEL ZDĚNÝCH A NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ

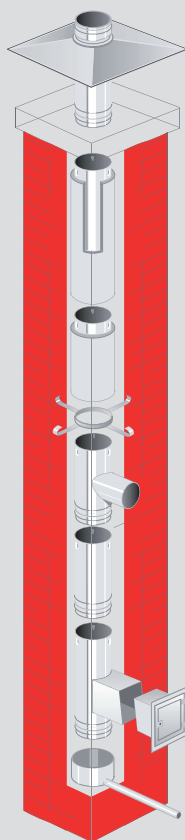

System EW - nerezové komínové vložky

Typ EW je průmyslově vyráběný komínový systém dodávaný pod označením 18.1 (síla 0,6 mm), 18.38 (síla 0,8 mm), 18.3 (síla 1 mm) v průměrech 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 a 180 mm s jedním koncem zúženým v dl. 50 mm pro spojování dílů a průměry 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500 a 600 mm s jedním koncem roztaženým pro spojování.

Použití:

Nerezové komínové vložky jsou vhodné pro vložkování a sanace stávajících zděných komínů a vložkování nových komínů. Zároveň jsou určeny jako kouřovody pro dopojování spotřebičů na spalinovou cestu. Jsou vhodné do všech typů objektů, využívají se pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva v podtlakovém i přetlakovém provedení.

Přednosti:

- nízká hmotnost
- rychlé nahřátí spalinové cesty a proto je možné rychlé prohřátí nad rosny bod v celé délce komína
- hladký vnitřní povrch způsobuje nižší odpor proudění, vyšší rychlost spalin a menší dobu setrvání spalin v komíně
- velmi vysoká odolnost proti korozi
- vysoká kvalita zpracování

System DW - vícevrstvý komín s integrovanou izolací


Typ DW se skládá z jednotlivých vícevrstevných dílů s vloženou izolací. Je určen zvláště pro připojení moderních topných zařízení. Komínový systém se skládá z vnitřní stěny z korozivzdorné chromniklové oceli tř. 17 349, účinné izolace splňující požadavky ČSN a vnějšího nerezového pláště v standardu s lesklým povrchem. Za příplatek může být povrch kartáčovaný - MAT, nebo lakovaný speciálně vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL.

Použití:

Vícevrstvé komíny jsou vhodné pro interiérové i venkovní použití, využívají se pro odtah spalin od všech typů spotřebičů v podtlakovém i přetlakovém provedení.

Přednosti:

- vysoká přesnost jednotlivých dílů díky průmyslové výrobě
- nízká hmotnost umožňuje zavěšení komína na příčkové zdivo
- vysoká bezpečnost díky plasmovému svařování vnějších i vnitřních dílů
- průměry vnitřní vložky od 80 mm do 600 mm
- rozsáhlé příslušenství
- možnost výroby atypických dílů na přání zákazníka v krátkém čase
- tepelná izolace je dodávána standardně v tloušťce 35 mm pro všechny průměry. U průměrů 150, 170 a 200 mm je navíc přidána řada výrobků se silou izolace 50 mm.

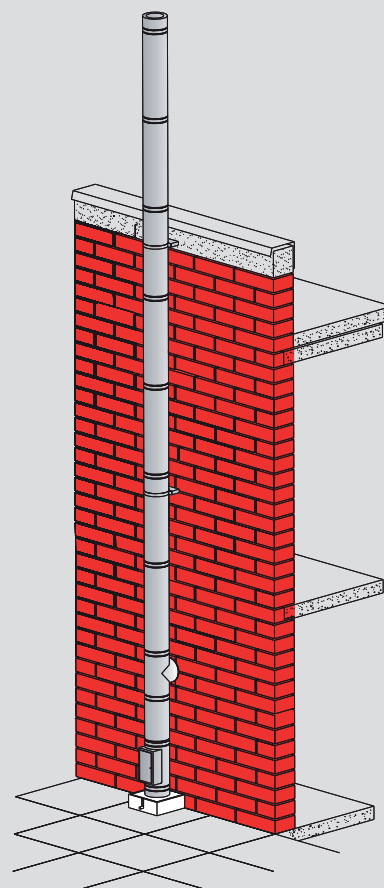

Ceny poptávejte u svého prodejce nebo na e-mailu: info@komitech.cz

Stručný přehled nerezových komínových systémů, příklady realizací



TŘÍSLOŽKOVÉ A JEDNOSLOŽKOVÉ ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY	4
Použití Proč komínové systémy KOMI a ALMEVA KOMI KLASIK, KOMI CIHLA, ALMEVA MIB, SINGLE STONE - přednosti systémů, hlavní výhody	
<hr/>	
KOMBINOVANÉ ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY	5
Použití Proč kombinované komínové systémy KOMI KOMBI 1, KOMI KOMBI 2 - přednosti systémů, hlavní výhody	
<hr/>	
KLASIK, CIHLA, MIB	6
Třísložkové komínové systémy Šamot/izolace/keramzitbetonová (cihelná) tvárnice DN140–200	
KOMÍNOVÉ TVÁRNICE	6
VLOŽKY KERAMICKÉ ŠAMOTOVÉ	6
SPECIÁLNÍ VLOŽKY MULTIKERAM	8
TEPELNÁ IZOLACE	8
UKONČENÍ KOMÍNU	9
DVÍŘKA A VĚTRACÍ MŘÍŽKY	10
LEPIDLA A TMELY	10
REDUKCE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	11
<hr/>	
SINGLE STONE	12
Jednosložkový komínový systém Keramzitbetonová tvárnice DN180	
KOMÍNOVÉ TVÁRNICE A NEREZOVÉ PRVKY	12
UKONČENÍ KOMÍNU	12
DVÍŘKA	12
LEPIDLA A TMELY	13
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
<hr/>	
KOMI KOMBI 1	14
Kombinovaný komínový systém Šamot, izolace/plast	
Příklad komínového setu KOMBI 1	
<hr/>	
KOMI KOMBI 2	15
Kombinovaný komínový systém Nerez, izolace/plast	
Příklad komínového setu KOMBI 2	




TŘÍSLOŽKOVÉ A JEDNOSLOŽKOVÉ ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Použití:

Zděné komínové systémy jsou vhodné do všech typů objektů. Tyto komínové systémy se využívají pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná a kapalná paliva. V případě atmosférických spotřebičů i pro paliva plynná.

Proč komínové systémy KOMI a ALMEVA:

- Certifikované komínové systémy
- Všechny komínové komponenty skladem
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Na zděné komínové systémy KLASIK, CIHLA a MIB namontované přesně podle návodu proškolenou osobou poskytujeme záruku 30 let.

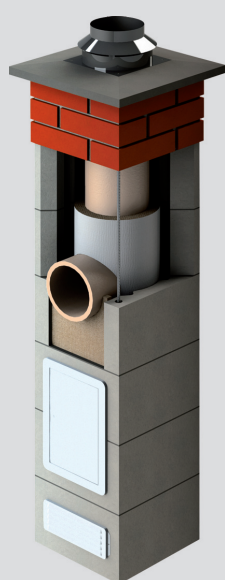

KOMI KLASIK


Třísložkový komínový systém tvořený lehkou keramzitbetonovou tvárnicí, tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou.

Přednosti systému:

- Tvárnice lehké a přesné
- Izolace lamelová kaširovaná
- Vložky barevně stálé s minimální ovalitou
- Systém pero-drážka

Hlavní výhoda:

Jednoduchá a rychlá montáž, ideální pro rodinné a bytové domy.

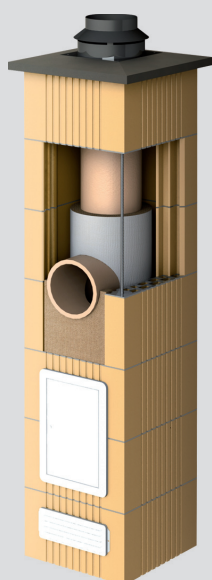

KOMI CIHLA


Třísložkový komínový systém tvořený cihelnou tvárnicí, tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou.

Přednosti systému:

- Tvárnice kalibrované
- Izolace lamelová kaširovaná
- Vložky barevně stálé s minimální ovalitou
- Systém pero-drážka

Hlavní výhoda:

Jednoduchá a rychlá montáž, ideální pro rodinné a bytové domy.

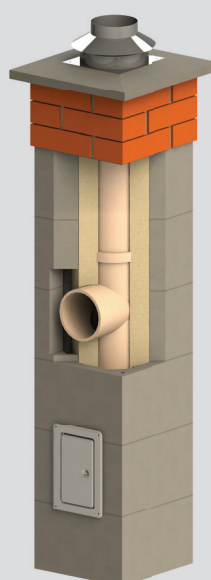

ALMEVA MIB


Třísložkový komínový systém nejvyšší kvality tvořený lehkou keramzitbetonovou tvárnicí, tepelnou izolací a speciální keramickou vložkou.

Přednosti systému:

- Tvárnice lehké a přesné
- Izolace lamelová kaširovaná
- Vložky multikeram s minimální nasákovostí
- Hrdlový spoj

Hlavní výhoda:

Hermeticky těsný bez zadního odvětrání, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Splňuje Blower-Door test.

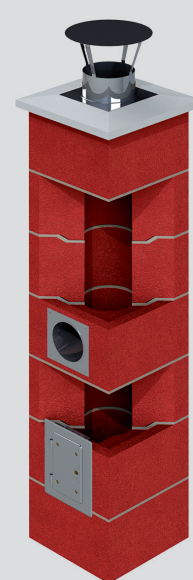

SINGLE STONE

Jednosložkový komínový systém tvořený plynotěsnou keramzitbetonovou tvárnicí.

Přednosti systému:

- Tvárnice plynotěsné
- Velmi rychlá montáž
- Cenově výhodný
- Systém pero-drážka

Hlavní výhoda:

Odolný tepelným šokům, ideální pro chaty, chalupy a altány s grilem.



KOMBINOVANÉ ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY


Použití:

Kombinované komínové systémy jsou vhodné do všech typů objektů. Tyto komínové systémy se využívají pro odvod spalin od dvou různých typů spotřebičů. Podle použité vnitřní vložky se jimi odvádí spaliny od spotřebičů jak na pevná a kapalná paliva, tak na paliva plynná.

Proč kombinované komínové systémy:

- Univerzální systém odvodu spalin
- Cenově zajímavé řešení
- Všechny komínové komponenty skladem
- Jednoduchá a rychlá montáž

- Na zděné komínové systémy namontované přesně podle návodu proškolenou osobou poskytujeme záruku 30 let, na plastovou vložku je záruka 7 let

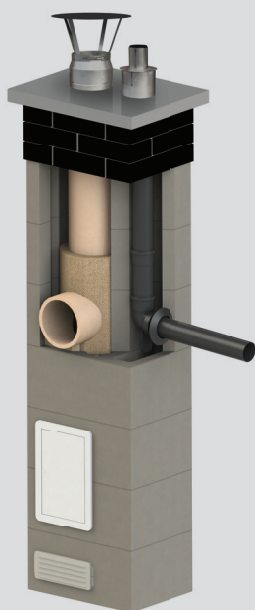

KOMI KOMBI 1


Kombinovaný komínový systém tvořený jednopřůduchovou tvárnici s ventilační šachtou, tepelnou izolací, keramickou šamotovou vložkou a plastovou vložkou.

Přednosti systému:

- Jednoduchá a rychlá montáž
- Tvárnice lehké a přesné
- Izolace lamelová kaširovaná
- Keramické vložky barevně stálé s minimální ovalitou
- Plastové vložky s velmi dobrou odolností proti kyselému kondenzátu
- Prostor mezi plastovou vložkou a tvárnici možno použít pro nezávislé přísávání vzduchu do spotřebiče.

Hlavní výhoda:

odvod spalin jak od spotřebičů na pevná paliva tak od plynového kondenzačního kotle v jednom komínovém tělese.

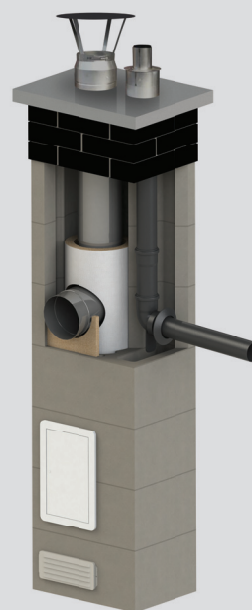

KOMI KOMBI 2

Kombinovaný komínový systém tvořený jednopřůduchovou tvárnici s ventilační šachtou, tepelnou izolací, nerezovou vložkou a plastovou vložkou.








Přednosti systému:



- Tvárnice lehké a přesné
- Nerezové vložky pro podtlak i přetlak
- Plastové vložky s velmi dobrou odolností proti kyselému kondenzátu
- Prostor mezi plastovou vložkou a tvárnici možno použít pro nezávislé přísávání vzduchu do spotřebiče.

Hlavní výhoda:



odvod spalin od různých typů spotřebičů (na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících jak v podtlakovém tak přetlakovém provozu) v jednom komínovém tělese.



KOMÍNOVÉ TVÁRNICE							
Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKCB10	380x380x245 / 20	1 / 42	220	267
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	140 - 200		TTTKCB1V	520x380x245 / 25,8	1 / 28	298	361
Komínová tvárnice dvouprůduchová	140 - 200		TTTKCB20	770x380x245 / 39,2	1 / 21	395	478
Komínová cihelná tvárnice	160 - 200		TTTKHU10	420x420x250 / 27,4	1 / 24	278	337
Dekorační komínová tvárnice pro jednopřůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC10	380x380x80 / 12	1 / 60	325	394
			višňová TTTDVC10				
			hnědá TTTDHC10				
			černá TTTDCC10				
Dekorační tvárnice pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou	140 - 200		cihlová TTTDRC1V	520x380x80 / 16	1 / 40	398	482
			višňová TTTDVC1V				
			hnědá TTTDHC1V				
			černá TTTDCC1V				
Dekorační tvárnice pro dvouprůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC20	770x380x80 / 24	1 / 30	531	643
			višňová TTTDVC20				
			hnědá TTTDHC20				
			černá TTTDCC20				






VLOŽKY KERAMICKÉ ŠAMOTOVÉ							
Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Komínová vložka	160		TTKZH016	190x330 / 6,2	1 / 75	180	218
	180		TTKZH018	210x330 / 6,5	1 / 60	205	249
	200		TTKZH020	230x330 / 7,2	1 / 45	230	279
Komínová odbočka 90°	160		TTKSH916	190x660 / 12,9	1 / 32	715	866
	180		TTKSH918	210x660 / 14,9	1 / 24	795	962
	200		TTKSH920	230x660 / 15,6	1 / 20	855	1 035

VLOŽKY KERAMICKÉ ŠAMOTOVÉ




Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Opravný díl na odbočku 90°	160		TTKNH916	200 / 3,6	1 / --	580	702
	180		TTKNH918	200 / 5,2	1 / --	580	702
	200		TTKNH920	200 / 5,5	1 / --	660	799
Komínová odbočka 45°	160		TTKSH416	190x660 / 14,2	1 / 20	1 064	1 288
	180		TTKSH418	210x660 / 18,5	1 / 16	1 084	1 312
	200		TTKSH420	230x660 / 19,2	1 / 16	1 164	1 409
Opravný díl na odbočku 45°	160		TTKNH416	200 / 5,0	1 / --	680	823
	180		TTKNH418	200 / 6,2	1 / --	680	823
	200		TTKNH420	200 / 7,4	1 / --	760	920
Komínový čistič	160		TTKCH016	190x660 / 12,3	1 / 40	715	866
	180		TTKCH018	210x660 / 14,2	1 / 30	795	962
	200		TTKCH020	230x660 / 15,9	1 / 30	855	1 035
Opravný díl na komínový čistič	160		TTKRN016	175x315 / 2,3	1 / --	450	545
	180		TTKRN018	175x315 / 2,1	1 / --	450	545
	200		TTKRN020	175x315 / 2,0	1 / --	530	642
Prodloužení rámečku komínového čističe	160 - 200		TTKRP027	175x315x270 / 10	1 / --	620	751
Komínová jímka základová univerzální	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	1 / 60	1 050	1 271
















SPECIÁLNÍ VLOŽKY MULTIKERAM

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Komínová vložka MK	160		TTMZH016	180x1000 / 12,4	1 / 20	1 347	1 630
	180		TTMZH018	200x1000 / 14,5	1 / 20	1 508	1 825
	200		TTMZH020	220x1000 / 15,5	1 / 17	1 648	1 995
Komínová odbočka 90° MK	160		TTMSH916	180x1000 / 15,6	1 / 15	3 009	3 641
	180		TTMSH918	200x1000 / 22	1 / 12	3 276	3 964
	200		TTMSH920	220x1000 / 22	1 / 12	3 487	4 220
Komínový čistič MK	160		TTMCH016	180x665 / 9,3	1 / 15	2 407	2 913
	180		TTMCH018	200x665 / 9,9	1 / 15	2 605	3 153
	200		TTMCH020	220x665 / 10,2	1 / 12	2 731	3 305
Víčko s pružinou MK	140		TTMVH014	170 / 1,0	1 / --	895	1 083
Komínová jímka základová univerzální	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	1 / 60	1 050	1 271

TEPELNÁ IZOLACE

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Izolace lamelová 1 bm	160		TTILK316	2 ks (900x500x49) / 4	1 / --	435	527
	180		TTILK318	2 ks (900x500x38) / 3,1		384	465
	200		TTILK320	2 ks (900x500x29) / 2,3		294	356
Izolace sopouchu 90°	140 - 200		TTISK9U0	2 ks (280x250x20) / 0,5	1 / --	140	170
Izolace sopouchu 45°	160		TTISK416	2 ks (280x250x40) / 0,5	1 / --	270	327
	180		TTISK418	2 ks (280x250x40) / 0,5			
	200		TTISK420	2 ks (280x250x40) / 0,5			

UKONČENÍ KOMÍNU








Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Krycí deska pro jed-noprůduchový komín - betonová	140 - 200		TTSCHB23	500x500x40 (Ø 235) / 13,5	1 / --	1 330	1 610
Krycí deska pro jed-noprůduchový komín s ventilační šachtou - betonová	140 - 200		TTSCHB1V	500x620x40 (Ø 235) / 17	1 / --	1 950	2 360
Krycí deska pro jed-noprůduchový komín s vent. šachtou vč. otvoru - betonová	140 - 200		TTSCHBAV	500x620x40 (Ø 235/Ø 100) / 16,5	1 / --	2 220	2 687
Krycí deska pro dvouprůduchový komín - betonová	140 - 200		TTSCHB20	500x870x40 (Ø 235) / 22	1 / --	2 130	2 578
Dilatační a odvětrací vyústění pro betonovou desku	160		TTAVG016	-- / 1,0	1 / --	1 760	2 130
	180		TTAVG018	-- / 1,1	1 / --	1 760	2 130
	200		TTAVG020	-- / 1,2	1 / --	1 960	2 372
Krycí deska nerezová pro zateplení	140 - 180		TKKNDZ1M	460x460 / 1,7	1 / --	1 723	2 085
	160 - 200		TKKNDZ10	520x520 / 2	1 / --	1 805	2 185
Krycí deska nerezová pro zateplení s přípravou pro hlavici Napoleon	160 - 200		TKKNDZ10-1	520x520 / 2	1 / --	2 005	2 427
Krycí deska nerezová pro zateplení s větrací šachtou	160 - 200		TKKNDZ1V	520x660 / 2,7	1 / --	2 226	2 694
Krycí deska nerezová pro zateplení dvouprůduchová	160 - 200		TKKNDZ20	520x910 / 3	1 / --	3 649	4 416
Krycí deska nerezová pro zateplení dvouprůduchová s přípravou pro hlavici Napoleon	160 - 200		TKKNDZ20-1	520x910 / 3	1 / --	3 849	4 658
Dilatační díl k nerezové desce	160		TKDODN16	-- / 1,8	1 / --	995	1 204
	180		TKDODN18	-- / 1,8	1 / --	1 047	1 267
	200		TKDODN20	-- / 1,8	1 / --	1 118	1 353
Meidingerova hlava	160		TTIGMK16	-- / 0,8	1 / --	780	944
	180		TTIGMK18	-- / 1,0	1 / --	835	1 011
	200		TTIGMK20	-- / 1,1	1 / --	895	1 083
Komínová hlavice HUBO, 4 lamely, kulaté zasunovací hrdlo	160		62HUBO1E160	150 / --	1 / --	3 532	4 274
	180		62HUBO1E180	180 / --	1 / --	3 913	4 735
	200		62HUBO1E200	200 / --	1 / --	4 426	5 356








UKONČENÍ KOMÍNU

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Stříška Napoleon pro jednopřoduchový komín, jednopřoduchový komín s ventilační šachtou a dvoupřoduchový komín	-		TTKNAPB10	635x635 / 6,2	1 / --	3 112	3 766
	-		TTKNAPB1V	635x790 / 7,8	1 / --	3 468	4 197
	-		TTKNAPB20	635x970 / 10,5	1 / --	3 959	4 791
Stříška větracího průduchu	120		TKSTRI15	-- / 0,8	1 / --	690	835
Krycí manžeta větrací šachty pro betonovou desku	98		TTSAMG10	Ø 98 / 0,5	1 / --	1 200	1 452
Průchodka k nerezové desce pro PPH80	-		TKSTRP08	-- / 0,4	1 / --	690	835






DVÍŘKA A VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	-		TTADZU01	410x280 / 2	1 / --	1 320	1 598
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová	-		TTADZU02	410x280 / 2,3	1 / --	1 620	1 961
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - bílá	-		TTAD01	410x280 / 1,5	1 / --	1 070	1 295
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - nerezová	-		TTAD02	410x280 / 1,7	1 / --	1 370	1 658
Mřížka zadního odvětrání - bílá	-		TTAMZU01	110x280 / 0,2	1 / --	300	363
Mřížka zadního odvětrání - nerezová	-		TTAMZU02	110x280 / 0,2	1 / --	330	400
Mřížka větrací šachty - nerezová svislá	-		TTAMZU03	125 x 295 / 0,2	1 / --	330	400

LEPIDLA A TMELY







Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	1 / --	415	503
Kamnářský tmel 310 ml	-		TTXAKS01	-- / 310 ml	1 / --	174	211
Lepicí malta na tvárnice	-		TTALQU01	-- / 25	1 / --	210	255
Zálivkový beton	-		TTAZQU01	-- / 25	1 / --	160	194
Spárovací hmota pro dekorální tvárnice	-		TKSHMAPE	-- / 3	1 / --	250	303

REDUKCE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ





Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Armovací tyč 1,5m	6		TTAAFU01	1 500 / 0,4	1 / --	46	56
Komínová přechodová redukce	160/160		TTAPGO16	-- / 0,6	1 / --	1 171	1 417
	160/150		TTAPGO161	-- / 0,7	1 / --	1 171	1 417
	160/130		TTAPGO163	-- / 0,8	1 / --	1 171	1 417
	160/120		TTAPGO164	-- / 0,7	1 / --	1 171	1 417
	180/180		TTAPGO18	-- / 0,8	1 / --	1 294	1 566
	180/160		TTAPGO182	-- / 0,7	1 / --	1 294	1 566
	180/150		TTAPGO181	-- / 0,8	1 / --	1 294	1 566
	180/140		TTAPGO183	-- / 0,6	1 / --	1 294	1 566
	180/130		TTAPGO184	-- / 0,8	1 / --	1 294	1 566
	180/120		TTAPGO185	-- / 0,8	1 / --	1 294	1 566
	200/200		TTAPGO20	-	1 / --	1 398	1 692
	200/180		TTAPGO203	-	1 / --	1 398	1 692
	200/160		TTAPGO202	-	1 / --	1 398	1 692
	200/150		TTAPGO201	-	1 / --	1 398	1 692
	200/130		TTAPGO204	-	1 / --	1 398	1 692
	200/120		TTAPGO205	-	1 / --	1 398	1 692
Nerezová zátka kouřovodu	160		102699	-	1 / --	780	944
	180		102899	-	1 / --	814	985
	200		102999	-	1 / --	869	1 052
Zátka průduchu na krycí nerezovou desku	-		TKSTRK20	-	1 / --	869	1 052
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	1 / --	1 914	2 316





KOMÍNOVÉ TVÁRNICE A NEREZOVÉ PRVKY

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice plynotěsná - základní	180		TTSTLZ01	385×385×250 / 27,5	1 / 30	338	409
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová	180		TTSTLS01	385×385×250 / 25	1 / 30	494	598
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící	180		TTSTLC01	385×385×250 / 22	1 / 30	455	551
Komínová tvárnice plynotěsná - patní	180		TTSTLP01	385×385×250 / 24	1 / 30	455	551
Komínová jímka nerezová	180		T TSAJG18	-- / 0,6	1 / --	450	545
Zděř sopouchová - nerezová	150		T TSAZG15	-- / 0,6	1 / --	450	545
	160		T TSAZG16	-- / 0,6	1 / --	450	545





UKONČENÍ KOMÍNU

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Krycí deska - betonová	205		TTSCHB10	500×500 / 13,5	1 / --	1 330	1 610
Krycí deska - nerezová	180		TTSCGI18	460×460 / 1,7	1 / --	2 410	2 917
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová	180		T TSAMG18	240×240 / 0,6	1 / --	735	890
Meidingerova hlava	180		TTIGMK18	-- / 1,0	1 / --	835	1 011



DVÍŘKA

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Tepelně izolovaná čistící dvířka - bílá	-		T TSADZB0	300×210 / 0,7	1 / --	1 220	1 477
Tepelně izolovaná čistící dvířka - nerez	-		T TSADZI0	305×210 / 0,7	1 / --	1 400	1 694

LEPIDLA A TMELY

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků	-		TTSAZA05	-- / 5	1 / 180	355	430
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		TTSATS01	-- / 310 ml	1 / --	280	339
Chemická kotva pro upevnění KNDZ	-		TKCHEM30	-- / 300 ml	1 / --	312	378
Zálivkový beton	-		TTAZQU01	-- / 25	1 / --	160	194

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena bez DPH (Kč/ks)	Cena vč. DPH (Kč/ks)
Sada pro snadnou instalaci komína*	-		TTAVTS01	-- / 0,5	1 / --	360	436
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	1 / --	1 914	2 316

* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vruty (12 ks), hmoždinky (12 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), komínový štítek a montážní návod.



KOMI KOMBI 1

Kombinovaný komínový systém Šamot, izolace/plast


KOMBI 1

Vnější plášť kombinovaného komínového systému KOMI KOMBI 1 tvoří lehká jednopřůduchová keramzitbetonová tvárnice s ventilační šachtou.

K odvodu spalin od spotřebičů na pevná paliva (kotle, krby...) slouží keramická šamotová vložka. Ta vede prvním průduchem a je obalená tepelnou izolací.

Spaliny od kondenzačního kotle se odvádí plastovou vložkou, která má vnitřní průměr 80 mm a je umístěna ve ventilační šachtě. Prostor mezi plastovou vložkou a stěnou tvárnice lze využít pro nezávislé přísávání vzduchu.

Komín je ukončen nerezovou krycí deskou, která je upravená tak, aby umožňovala přísávání vzduchu.

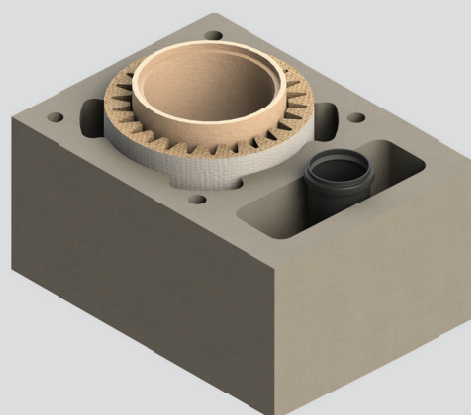

Kombinovaný komínový set KOMBI 1

Tvárnice: jednopřůduchová s ventilační šachtou, Vložka: keramická DN180 / plastová DN80, Výška komínu: 10 m, Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název prvku	Kód	Množství (ks)	Cena za MJ (Kč bez DPH)
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	TTKCB1V	40	298
Izolace lamelová 1 bm	TTILK318	9	384
Komínová jímka základová univerzální	TTKJPU00	1	1 050
Komínová vložka	TTKZH018	26	205
Komínová odbočka 90°	TTKSH918	1	795
Komínový čistič	TTKCH018	1	795
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	TTADZU01	1	1 320
Mřížka zadního odvětrání - bílá	TTAMZU01	1	300
Lepicí malta na tvárnice	TTALQU01	2	210
Tmel Velbakit	TTARRU01	1	415
Krycí deska nerezová pro zateplení s větrací šachtou	TKKNDZ1V	1	2 226
Dilatační díl k nerezové desce	TKDODN18	1	1 047
Chemická kotva pro upevnění KNDZ	TKCHEM30	1	312
Průchodka k nerezové desce pro PPH80	TKSTRP08	1	690
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	140
STAR PPH80 - SET KOMI Kombi 8 m	TKSET0808	1	3 688
Doprava	-	-	500
Cena celkem bez DPH			34 404 Kč
Cena celkem vč. DPH			41 628 Kč

Kombinovaný komínový systém Nerez, izolace/plast

KOMI KOMBI 2


KOMBI 2

Vnější plášť kombinovaného komínového systému KOMI KOMBI 2 tvoří lehká jednopřůduchová keramzitbetonová tvárnice s ventilační šachtou.

V prvním průduchu vede nerezová vložka obalená tepelnou izolací. Ta slouží k odvodu spalin od jakéhokoliv spotřebiče pracujícího v podtlakovém i přetlakovém provozu.

Spaliny od kondenzačního kotle se odvádí plastovou vložkou, která má vnitřní průměr 80 mm a je umístěna ve ventilační šachtě. Prostor mezi plastovou vložkou a stěnou tvárnice lze využít pro nezávislé přísávání vzduchu.

Komín je ukončen nerezovou krycí deskou, která je upravená tak, aby umožňovala přísávání vzduchu.

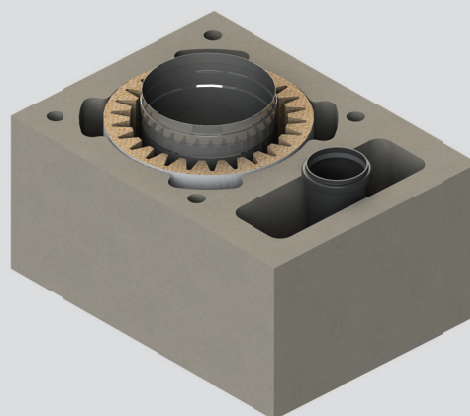


Kombinovaný komínový set KOMBI 2

Tvárnice: jednopřůduchová s ventilační šachtou, Vložka: nerezová DN180 / plastová DN80, Výška komínu: 10 m,
Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název prvku	Kód	Množství (ks)	Cena za MJ (Kč bez DPH)
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	TTTKCB1V	40	298
Izolace průběžná (tubus 1 m)	802018	9	455
Distanční držák	811813	2	410
Mřížka zadního odvětrání - nerezová	TTAMZU02	1	330
Lepicí malta na tvárnice	TTALQU01	2	210
Krycí deska nerezová pro zateplení s větrací šachtou	TKKNDZ1V	1	2 226
Dilatační díl k nerezové desce	TKDODN18	1	1 047
Chemická kotva pro upevnění KNDZ	TKCHEM30	1	312
Průchodka k nerezové desce pro PPH80	TKSTRP08	1	690
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	140
Kondenzační jímka bez vývodu	811808	1	710
Čistící díl bez dvířek	81K1809	1	1 245
Čistící dvířka s šachtou	810004	1	1 320
Připojovací díl 90°	81K18101	1	1 734
Trubkový díl 0,5 m	81K18021	2	949
Trubkový díl 1m	81K18011	9	1 505
STAR PPH80 - SET KOMI Kombi 8 m	TKSET0808	1	3 688
Doprava	-	-	500
Cena celkem bez DPH			46 640 Kč
Cena celkem vč. DPH			56 434 Kč



Jsme váš partner přes komíny

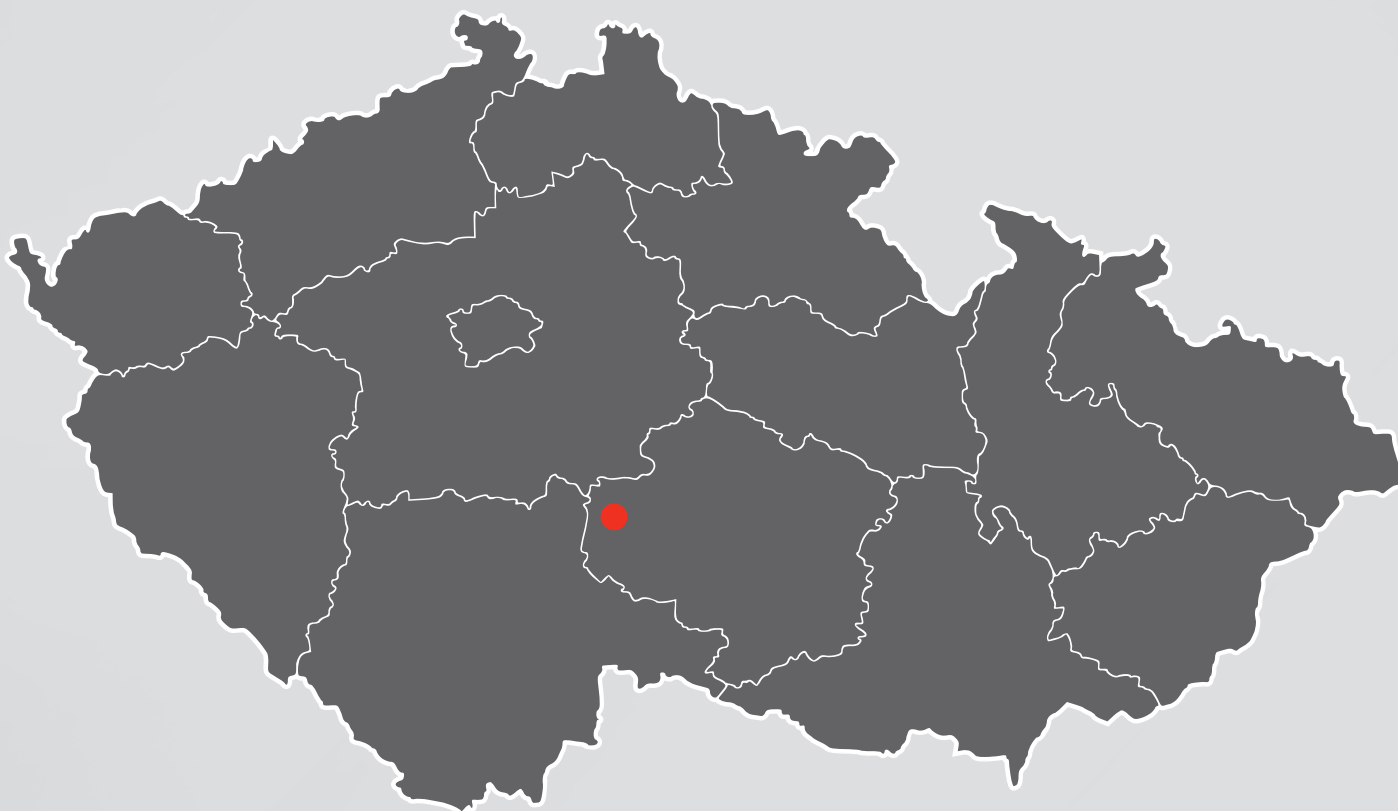

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: +420 565 442 231
+420 777 995 551
E-mail: info@komitech.cz

Zděné komínové systémy

www.komitech.cz